



jelinekcorkgroup

• špecialista na korok
www.korok.sk



• KORKOVÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM

- rýchla a suchá aplikácia
- vytvára teplé prostredie
- odoláva vysokému zaťaženiu
- absorbuje hluk a nárazy, výrazne tlmí kročajový hluk
- prírodný produkt bez škodlivých látok


riešenie
zdravého
bývania

izolačné parametre korkovej izolácie pri pokládke OSB dosiek o mocnosti 2×15mm

korková izolácia	R	OSB	kročajová	vzduchová
1000×500mm $\lambda=0,036$	(m ² K.W ⁻¹)	(mm)	nepriezvučnosť ΔL_w (dB)	nepriezvučnosť Rw (dB) ¹⁾
20mm	0,55	15+15	25	58
30mm	0,80	15+15	26	59
40mm	1,05	15+15	27	60
50mm	1,35	15+15	28	60
60mm	1,60	15+15	29	60

priezrový model korkovým podlahovým systémom

- 1 betónová doska
- 2 parozábrana
- 3 korková izolácia 2×30mm
- 4 dilatčný korkový pás 500×90×20mm
- 5 OSB pero-drážka 2×15mm
- 6 korková izolačná rola 2mm
- 7 korková plávajúca podlaha
- 8 korková okrajová lišta

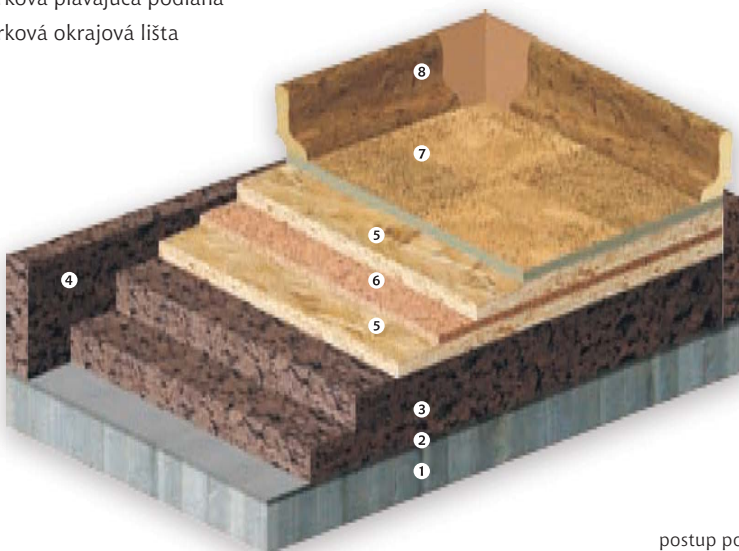

postup pokládky
korkového podlahového systému

