



✓ WHITE PATINA

VINYLPROMO & VINYLFIT

VINYLKORKOVÁ PODLAHA

VINYLPROMO & VINYLFIT

- precízne spracované dekory dreva
- 3D povrchová úprava autentického vzhľadu
- dlhá životnosť a ľahká údržba
- tvarová a farebná stálosť, odolnosť proti vlhkosti
- extra tenký profil lamely
- tepelná izolácia a komfort pri chôdzi
- vhodné pre použitie s podlahovým vykurovaním

Podlahy Vinylpromo a Vinylfit predstavujú moderné plávajúce podlahy určené najmä do intenzívne využívaných domácich priestorov. Vrchná vinylová vrstva zabezpečuje odolnosť a spodná vrstva korku zvyšuje komfort pri chôdzi a výrazne zlepšuje tepelno-akustické vlastnosti. Vinylová podlaha má povrch spevnený ochranným polyuretánovým lakom, ktorý chráni pred špinou, škvrnami a chráni tiež povrch proti tlaku a poškrabaniu.

ĎALŠIE VÝHODY



ODOLNÁ
PROTI NÁRAZOM
A ZAŤAŽENIU



VHODNÁ
NA PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE



PROTIŠMYKOVÁ,
PREDCHÁDZA
ÚRAZOM



JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ



JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA



VODEODOLNÁ



EXTRA PLOCHÁ



FAREBNE
STABILNÁ



TLMÍ HLUK
A VIBRÁCIE




KOMFORTNÁ
NA DOTYK
A CHÔDZU



VRSTVA
IZOLAČNÉHO
KORKU



BPA
FREE BEZ TOXICKÝCH
FTALÁTOV

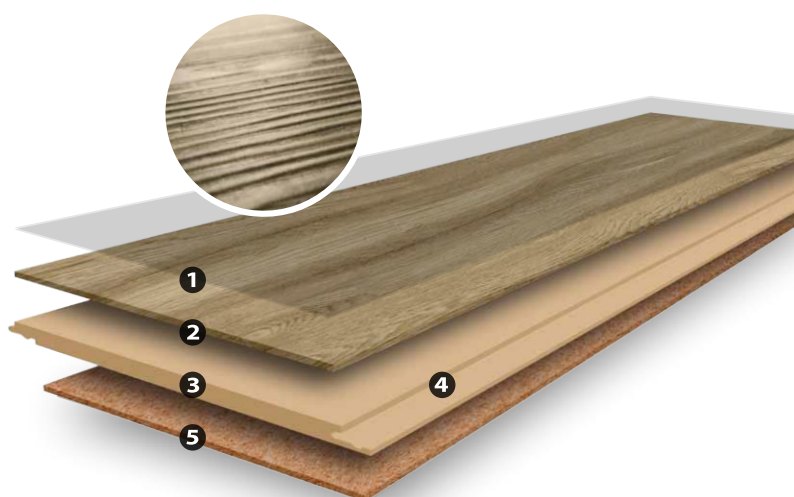

- 1 vysoko odolný polyuretánový lak pre povrchy s 3D štruktúrou
- 2 luxusná vinylová vrstva s dekorom
- 3 HDF doska vysokej hustoty odolná proti vlhkosti (Vinylpromo); „Aquastop“ doska vysokej hustoty (Vinylfit)
- 4 zámkový systém „Uniclic“ s ochrannou vrstvou proti vlhkosti
- 5 integrovaná korková izolačná podložka



VINYLPROMO



WHITE PATINA



GREY PATINA



CASA



OAK PORTO



OAK LAMEGO



OAK CASTELO

VINYLFIT



VENTOSA



LAPAS



ISNA



NELAS



TAVIRA



RUNA

VINYLPROMO & VINYLFIT – technické vlastnosti

VYUŽITIE			
Domáce	EN140, EN16511	class	23 (P,F)
Komerčné	EN140, EN16511	class	32 (P,F)
DIMENZIONÁLNE VLASTNOSTI			
Špáry medzi lamelami	EN1433	mm	<0,03 (P)
Rozmerová stálosť	EN 434	%	<0,10 (P,F)
ĎALŠIE VLASTNOSTI			
Tepelný odpor	EN 12524	m ² .K/W	0,088 (P)
Reakcia na oheň	EN 131501	class	Bfl-S1 (P,F)
Emisia formaldehydu	EN717-1	class	E1 (F)
Protišmykové vlastnosti	EN 13893	class	DS (P,F)
Útlm kročajového hluku	EN 140	dB	15 (P), 17 (F)
Nabitie statickým nábojom	EN1815	kV	<2,0 antistatic (P)
Rezistencia proti blednutiu	ISO105 B02	class	6/8 (P)
Podiel PCP	CEN/TR 14823	%	0 (F)
Zmeny spôsobené tlakom nábytku	EN424	%	bez zmeny (F)
ZÁRUKA NA OPOTREBENIE			
Pri domácom využití		rok	15 (P,F)
Pri komerčnom využití		rok	5 (P,F)

(P) – Vinylpromo, (F) – Vinylfit

DOSTUPNÉ ROZMERY A FORMÁTY (EN427, EN428)



1200×210×9,3 mm (podlaha Vinylpromo)



1200×210×7 mm (podlaha Vinylfit)

Informáciu o rozmere pre konkrétny dekor nájdete v cenníku alebo u nášho predajcu.



VINYLSTEP

Vďaka tomuto schodiskovému systému, môžete dosiahnuť dokonalé **vizuálne zladenie schodiska s podlahami Vinylcork z našej ponuky**. Okrem perfektného a moderného prevedenia oblých hrán a protišmykovej úpravy, ponúka systém Vinylstep tie isté **jedinečné vlastnosti** ako podlahy Vinylcork. Systém Vinylstep je dostupný v **rôznych prevedeniach schodiskových systémov** (klasické, konzolové, točité/vretenové, nadpriemerne široké/átriové).



PODLAHOVÉ DOPLNKY

Na dosiahnutie dokonalého vizuálneho prevedenia podlahy máme v ponuke široký sortiment **prechodových, okrajových lišt a soklov**. Na zlepšenie mechanických vlastností podlahy nájdete v našej ponuke tiež **korkové role**, ktoré tlmia hluk a vibrácie a dokonale izolujú podlahu od studeného podkladu. O správnu starostlivosť a ošetrovanie sa zase postarajú **čistiace prípravky, vosky, tmely a laky**. Vďaka tejto ponuke získate komplexný servis o podlahu na jednom mieste.



Vinylové plávajúce podlahy Vinylpromo a Vinylfit dodáva spoločnosť Korok Jelínek, spol. s r. o., www.korok.sk
Autorizovaný predajca: